




Audi S4 / S5 B9 Montagehinweise

Klappensteuerung RX1 AE2

Montagezeit: Ca. 45 Minuten



- Diese Anleitung dient lediglich der Orientierung
- Der Einbau sollte grundsätzlich nur von Fachpersonal durchgeführt werden
- Die allgemeinen Hinweise zu dem Produkt sind den beiliegenden Informationen oder der Onlineseite zu entnehmen

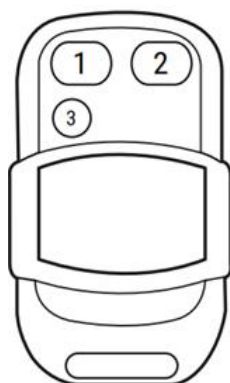


- 1 SPORT MODUS**
Die Abgasklappen werden geöffnet und somit die Lautstärke erhöht. Das Resultat ist ein sportlicher Sound.
- 2 KOMFORT MODUS**
Die Abgasklappen werden geschlossen und somit die Lautstärke reduziert.
- 3 SERIEN MODUS**
Die werkseitige Steuerung wird wiederhergestellt.



- SPORT MODUS**
Die Abgasklappen werden geöffnet und somit die Lautstärke erhöht. Das Resultat ist ein sportlicher Sound.
- KOMFORT MODUS**
Die Abgasklappen werden geschlossen und somit die Lautstärke reduziert.
- SERIEN MODUS**
Die werkseitige Steuerung wird wiederhergestellt.



- Kofferraum öffnen und linke Seitenverkleidung entfernen
- Dazu finden Sie eine schwarze Schraube die mit der Hand gelöst werden kann

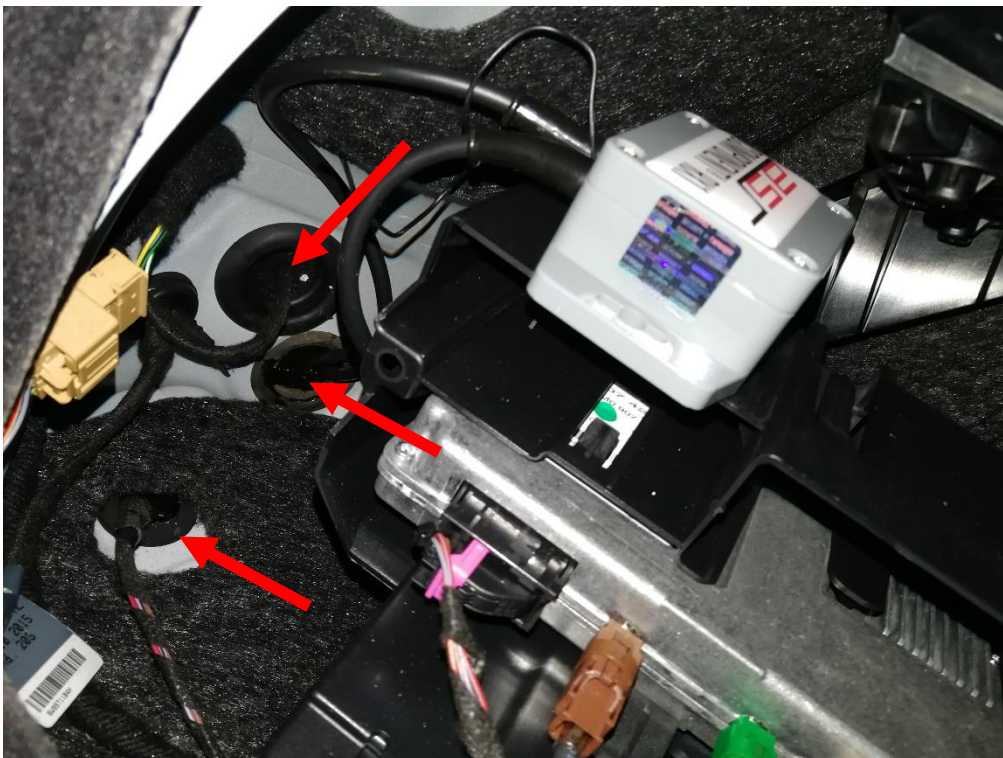

- Hinter der Abdeckung finden mehrere Möglichkeiten zur Kabeldurchführung nach außen
- Die ausgewählte Durchführung nach außen raus drücken und beide Kabel der Steuerung durch stecken
- Das kurze Kabel an der linken Abgasklappe zwischenstecken und mit Kabelbindern befestigen
- Das lange Kabel durch die Heckschürze auf die andere Seite führen und dort an der rechten Abgasklappen zwischenstecken
- Auch hierbei sämtliche Kabel gut befestigen.
- Gummipropfen einschneiden und wieder einsetzen. Nach Bedarf die Durchführung noch gesondert abdichten.
- Modul mit Klebeband (Rückseite) oder Kabelbindern befestigen.