



## Seat Cupra Ateca Montagehinweise Klappensteuerung CB2

### Lieferumfang:

- Fahrzeugspezifischer Haupt-Kabelsatz

Montagezeit: Ca. 45 Minuten



- Diese Anleitung dient lediglich der Orientierung
- Der Einbau sollte grundsätzlich nur von Fachpersonal durchgeführt werden
- Die allgemeinen Hinweise zu dem Produkt sind den beiliegenden Informationen oder der Onlineseite zu entnehmen




Motorhaubenöffner entfernen



Einstiegsleistenverkleisung  
demontieren

Verkleidung hinter  
Motorhaubenöffner  
demontieren

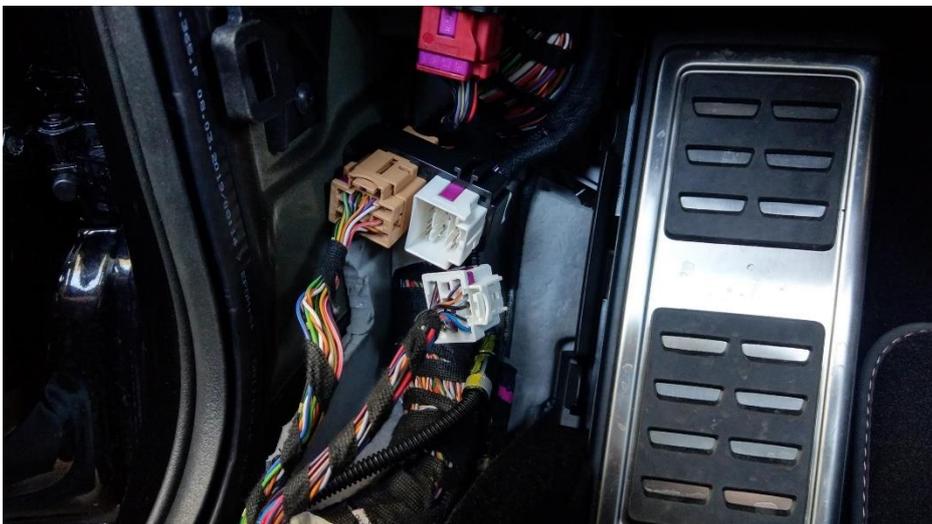

Weißer und brauner  
Steckverbinder trennen



Masseklemme anschließen  
unten im Teppich



Schwarze Stecker vom  
gelieferten Kabelsatz  
zwischenstecken an weißem  
Stecker

Braunen Stecker mit braunem  
Stecker verbinden

Alles wieder zusammenbauen